LEDスクエアベースライト

eco green　eco 省エネ
電源内蔵
LED光源寿命40,000時間
Ra 82
無線調光タイプ

埋込白ルーバ形

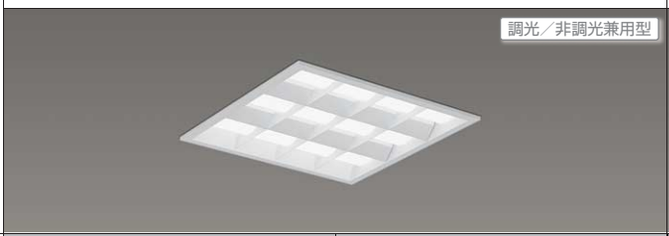

□600タイプ	FHP45W×4灯用器具 相当 **14500**lmタイプ	FHP45W×3灯用器具 相当 **11500**lmタイプ
□昼白色 5000K	**ERK9623W** 〈200-242V〉 13858 lm　103.4 W　134.0 lm/W	**ERK9760W** 〈100-242V〉 11020 lm　78.9 W　139.6 lm/W
□ナチュラルホワイト 4000K	**ERK9624W** 〈200-242V〉 13621 lm　103.4 W　131.7 lm/W	**ERK9761W** 〈100-242V〉 10832 lm　78.9 W　137.2 lm/W
□温白色 3500K	**ERK9625W** 〈200-242V〉 13567 lm　103.4 W　131.2 lm/W	**ERK9762W** 〈100-242V〉 10787 lm　78.9 W　136.7 lm/W
	¥70,000 ⓥ〈電源内蔵〉	**¥61,000** ⓥ〈電源内蔵〉
	□5000K　光源光束 14607lm 〈70%調光時〉 9701 lm 69.3 W 139.9 lm/W	□5000K　光源光束 11616lm 〈70%調光時〉 7714 lm 52.8 W 146.0 lm/W
仕　様	白 重：6.0kg 無線モジュール付 LED交換不可 <無線調光タイプ>調光率：5～100% 2015年8月初旬発売予定	



埋込下面開放形

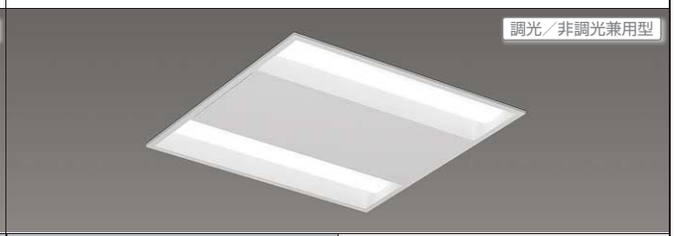

FHP45W×2灯用器具 相当 **6000**lmタイプ
ERK9422W 〈100-242V〉 6077 lm　43.8 W　138.7 lm/W
ERK9424W 〈100-242V〉 5972 lm　43.8 W　136.2 lm/W
—
¥54,500 ⓥ〈電源内蔵〉
□5000K　光源光束 6402lm 〈70%調光時〉 4254 lm 29.3 W 145.1 lm/W
白 重：5.8kg 無線モジュール付 LED交換不可 <無線調光タイプ> 調光率：5～100% 2015年8月初旬発売予定



□450タイプ	FHP32W×4灯用器具 相当 **11500**lmタイプ	FHP32W×3灯用器具 相当 **6000**lmタイプ
□昼白色 5000K	**ERK9769W** 〈100-242V〉 11020 lm　78.9 W　139.6 lm/W	**ERK9778W** 〈100-242V〉 6042 lm　43.9 W　137.6 lm/W
□ナチュラルホワイト 4000K	**ERK9770W** 〈100-242V〉 10832 lm　78.9 W　137.2 lm/W	**ERK9779W** 〈100-242V〉 5937 lm　43.9 W　135.2 lm/W
□温白色 3500K	**ERK9771W** 〈100-242V〉 10787 lm　78.9 W　136.7 lm/W	**ERK9780W** 〈100-242V〉 5914 lm　43.9 W　134.7 lm/W
	¥58,000 ⓥ〈電源内蔵〉	**¥52,000** ⓥ〈電源内蔵〉
	□5000K　光源光束 11616lm 〈70%調光時〉 7714 lm 52.8 W 146.0 lm/W	□5000K　光源光束 6369lm 〈70%調光時〉 4229 lm 29.4 W 143.8 lm/W
仕　様	白 重：4.4kg 無線モジュール付 LED交換不可 <無線調光タイプ>調光率：5～100%	



※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
〈無線信号制御方式〉スマートレッズシステム▶P.14

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.194」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。